




TAUROCHIMICA

Catalogo Generale

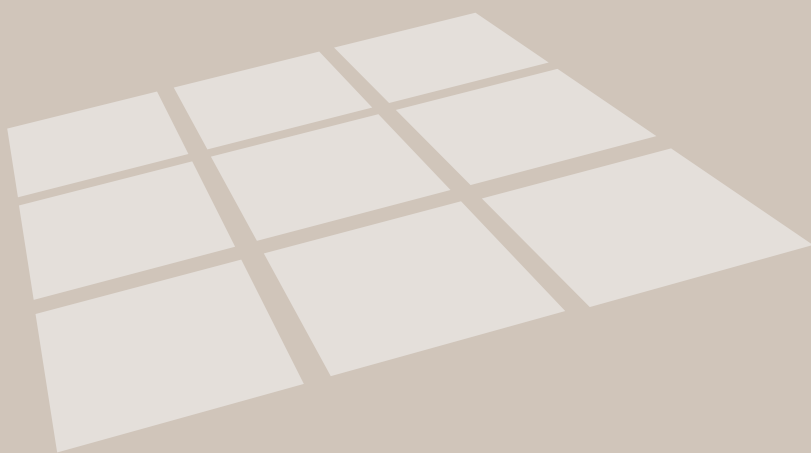

Prodotti e tecnologie per l'edilizia

Servizi dedicati alla ricezione degli ordini

Sede di Velletri (Rome) Italia

Telefono +39 069626470
E.mail taurochimica@taurochimica.it

Deposito di Velletri (Rome) Italia

Fax +39 069624497
Portatile +39 3355764556
E-mail info@taurochimica.it

Prodotti e tecnologie per l'edilizia

Il presente catalogo sostituisce ed annulla tutti i precedenti



ISOLAMENTO TERMICO

Sottofondi Isolanti

- .07 Escumo 75®**
Agente schiumogeno per cemento cellulare leggero
- .07 Betonterm®**
Perle di polistirene espanso vergine per calcestruzzi
- .07 Betonterm® Pronto**
Massetto di sottofondo leggero ad alto potere termoisolante
- .07 Betonterm® Pronto Pav**
Massetto di sottofondo leggero termoisolante pavimentabile
- .07 Masscem® Silenterm**
Massetto di sottofondo termoisolante a base di sughero in granuli

Intonaci termoisolanti

- .08 Isolinto®**
Intonaco termoisolante a base di perle di polistirene espanso
- .08 Isolinto® SG**
Intonaco termoisolante a base di sughero in granuli

ISOLAMENTO A CAPPOTTO TERMICO TAUROTERM SYSTEM

Collanti, rasanti e accessori

- .09 Taurocoll CR**
Collante, rasante per cappotto termico
- .09 Taurocoll CSP**
Collante rasante in polvere per cappotto termico
- .09 Taurocoll PTA**
Collante rasante in pasta per cappotto termico
- .09 Accessori per isolamento termico**
- .10 Lastre di polistirolo**

ADDITIVI PER CALCESTRUZZI E MALTE

- .11 Taurofiber**
Fibre in polipropilene per il rinforzo di calcestruzzi e malte
- .11 Airbeton**
Agente schiumogeno fluidificante per calcestruzzi leggeri
- .11 Superfluidoline**
Superfluidificante di massa per calcestruzzi
- .11 Disform**
Disarmante universale per casseformi in legno e metallo.
- .11 Idrex**
Idrofugo plastificante per calcestruzzi e malte.
- .12 Decogel**
Antigelo per calcestruzzi e malte.
- .12 Ad Rapid**
Accelerante di presa per betoncini e malte.
- .12 Taurocuring**
Stagionante per calcestruzzi e malte

SOTTOFONDI DI PAVIMENTO

Massetti autolivellanti

- .13 Massfluid®**
Massetto di sottofondo autolivellante a base anidrite
- .13 Masscem®**
Massetto di sottofondo autolivellante a base cementizia
- .14 Massplan®**
Livellina cementizia autolivellante a basso spessore
- .14 Massplan® Plus**
Autolivellante a basso e medio spessore ad alta resistenza meccanica
- .14 Massplan® Anidritico**
Livellina autolivellante specifica per supporti anidritici.

Massetti sabbia e cemento

- .14 Massrapid®**
Massetto cementizio a consistenza terraumida a rapida asciugatura
- .14 Masscem® SC**
Massetto cementizio a consistenza terra umida

IMPERMEABILIZZAZIONE

Intonaci e malte impermeabilizzanti

- .15 Taurocem ST 200**
Guaina cementizia elastica a due componenti
- .15 Taurocem PM 300**
Malta pennellabile impermeabile a ritiro controllato
- .15 Taurocem**
Intonaco cementizio impermeabile

Cementi osmotici

- .16 Taurocem PS 400**
Cemento osmotico impermeabilizzante
- .16 Taurocem PS 500**
Cemento osmotico per impermeabilizzazioni negative
- .16 Taurocem PSE**
Cemento osmotico ad alta concentrazione

Guaine liquide

- .17 Elagum AC**
Guaina liquida elastomerica monocomponente colorata
- .17 Elagum AC Plus**
Guaina liquida elastomerica monocomponente ad elevate prestazioni
- .17 Elagum PLV**
Guaina liquida poliuretanica monocomponente

Accessori

- .18 Bandelcem**
Bandella in rete gommata resistente agli alcali per sistemi impermeabilizzanti liquidi
- .18 Taurorete**
Rete in fibra di vetro resistente agli alcali
- .18 Taurofoam**
Fondogiunto in polietilene espanso a cellule chiuse

RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE

Deumidificazione dei muri

- .19 Repesil**
Barriera chimica all'umidità di risalita dei muri
- .19 Taurocem IN**
Malta cementizia superfluida da pre-iniezione
- .19 Taurocem Plug**
Malta osmotica per la sigillatura dei fori per cicli deumidificanti
- .20 Sanit AS**
Liquido desalinizzante per cicli deumidificanti
- .20 Taurosos**
Intonaco macroporoso deumidificante
- .20 Taurosos R**
Intonaco macroporoso deumidificante da rinzafo
- .20 Taurosprit**
Promotore di adesione per l'applicazione di intonaci deumidificanti
- .20 Taurosos Fein**
Finitura per intonaco deumidificante TAUROSAN

Ripristino del calcestruzzo

- .21 Taurocrete FR**
Betoncino fibrorinforzato a ritiro compensato
- .21 Taurocrete FR/A**
Come TAUROCRETE FR ma a presa accelerata
- .21 Taurocrete MF 20**
Malta di finitura per il ripristino del calcestruzzo
- .21 Taurocrete MF 20/A**
Come TAUROCRETE MF20 ma a presa accelerata
- .21 Tauromalt**
Malta epossidica a tre componenti
- .21 Tauromalt W**
Malta epossidica all'acqua a tre componenti
- .22 Tauromix**
Miscela di sabbia e cemento



Protezione dei ferri

- .22 Taurofer**
Malta cementizia protettiva per ferri d'armatura

Malte colabili

- .22 Taurocrete MC 30**
Malta reoplastica per inghisaggi

Prodotti calce-cemento

- .23 Into 15**
Intonaco di fondo per interni ed esterni
- .23 Into 30**
Malta da muratura
- .23 Into Fein**
Intonaco di finitura per interni ed esterni
- .23 Into Ras**
Rasatura finissima per interni ed esterni

AGGRAPPANTI COLLANTI E PRIMER

Aggrappanti

- .24 Collacril**
Lattice di gomma a base di resine sintetiche
- .24 Apecem**
Promotore di adesione per supporti lisci

Collanti

- .25 Taurokoll K 40**
Collante specifico per supporti a base di anidrite
- .25 Taurocoll S**
Collante cementizio per interni
- .25 Taurocoll SE**
Collante cementizio a scivolamento verticale nullo
- .25 Taurocoll HE**
Collante cementizio ad alte prestazioni
- .25 Taurocoll HE Flex**
Collante cementizio deformabile ad alte prestazioni
- .26 Taurocoll Flex**
Lattice elasticizzante per collanti e riempifughe
- .26 Taurocoll EPW**
Collante epossicementizio tricomponente all'acqua

Primer

- .26 Taurofix AC**
Primer consolidante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa

Solventi

- .26 Solvetan K**
Miscela di solventi a rapida evaporazione
- .26 Solvetan 042**
Miscela di solventi aromatici

PAVIMENTI INDUSTRIALI

Premiscelati a base di cemento

- .28 Taurocor**
Premiscelato cementizio antiusura per pavimentazioni industriali
- .28 Taurocor QS**
- .28 Quarzo naturale**

Prodotti resinosi

- .28 Tauromix NPR**
Premiscelato di inerti silicei selezionati
- .28 Taurofloor**
Rivestimento epossidico per pavimenti
- .29 Taurofloor SE 2**
Rivestimento epossidico autolivellante

Primer

- .29 Epofix**
Primer epossidico consolidante
- .29 Epofix S**
Primer epossidico consolidante
- .29 Epofix W**
Primer epossidico consolidante

Finiture

- .29 Taurofinish AR**
Finitura poliuretanica alifatica non ingiallente
- .29 Elastofinish**
Rivestimento poliuretanico alifatico monocomponente

PAVIMENTI STAMPATI

Corazzanti

- .31 Taurocor Stamp**
Corazzante minerale per pavimenti stampati

Distaccanti

- .31 Disform Stamp**
Distaccante in polvere per pavimenti stampati

Resine

- .31 Acrilcon S**
Finitura metacrilica per pavimenti stampati.
- .31 Acrilcon S 20**
Finitura metacrilica per pavimenti stampati.

RIVESTIMENTI E FINITURE

- .33 Taurocoating AL**
Rivestimento epossidico atossico
- .33 Acrilcon Color**
Vernice acrilica protettiva per supporti cementizi
- .33 Tennistar**
Rivestimento per pavimentazioni di campi da tennis e sportivi in genere
- .33 Tauroclor P**
Vernice per piscine al clorocaucciù
- .33 Tauroclor P Diluente**
Diluente per TAUROCLOR P
- .34 Repel**
Idrorepellente protettivo
- .34 Taurosilex Primer**
Mano di fondo per pitture ai silicati
- .34 Taurosilex Paint**
Pittura minerale protettiva e decorativa ai silicati

SIGILLANTI

- .34 Taurojoint P**
Giunto epossipoliuretanico colabile
- .34 Taurofug**
Riempifughe cementizio

ATTREZZATURE

- .35 Attrezzature**
- .36 Attrezzature**
- .37 Attrezzature**
- .38 Attrezzature**

Indice dei Prodotti



(A)

- .31 Acrilcon S
- .31 Acrilcon S20
- .09 Accessori isolamento termico
- .12 Ad Rapid
- .11 Airbeton
- .24 Apecem
- .33 Acrilcon Color
- .35/38 Attrezzature

(B)

- .18 Bandelcem
- .07 Betonterm® Pronto
- .07 Betonterm® Pronto Pav
- .07 Betonterm®

(C)

- .24 Collacril
- .32 Collacril Color

(D)

- .12 Decogel
- .11 Disform
- .31 Disform Stamp

(E)

- .17 Elagum AC
- .17 Elagum AC Plus
- .17 Elagum PLV
- .29 Elastofinish
- .29 Epofix - Epofix S - Epofix W
- .07 Escumo 75®

(I)

- .11 Idrex
- .23 Into 15
- .23 Into 30
- .23 Into Fein
- .23 Into Ras
- .08 Isolinto®
- .08 Isolinto® SG

(L)

- .10 Lastre di polistirolo

(M)

- .14 Masscem® SC
- .07 Masscem® Silenterm
- .13 Masscem®
- .13 Massfluid®
- .14 Massplan®
- .14 Massplan® Plus
- .14 Massplan® Anidritico
- .14 Massrapid®

(Q)

- .28 Quarzo naturale

(R)

- .34 Repel
- .19 Repesil

(S)

- .20 Sanit AS
- .26 Solvetan 042
- .26 Solvetan K
- .11 Superfluidoline

(T)

- .15 Taurocem
- .19 Taurocem IN
- .19 Taurocem Plug
- .15 Taurocem PM 300
- .16 Taurocem PS 400
- .16 Taurocem PS 500
- .16 Taurocem PSE
- .15 Taurocem ST 200
- .33 Tauroclor P
- .33 Tauroclor P Diluent
- .33 Taurocoating AL
- .09 Taurocoll CR
- .09 Taurocoll CSP
- .09 Taurocoll PTA

(T)

- .25 Taurocoll HE Flex
- .25 Taurocoll HE
- .26 Taurocoll Flex
- .25 Taurocoll K 40
- .25 Taurocoll S
- .25 Taurocoll SE
- .26 Taurocool EPW
- .28 Taurocor
- .28 Taurocor QS
- .31 Taurocor Stamp
- .12 Taurocuring
- .21 Taurocrete FR
- .21 Taurocrete FR/A
- .22 Taurocrete MC 30
- .21 Taurocrete MF 20
- .21 Taurocrete MF 20/A
- .22 Taurofer
- .11 Taurofiber
- .29 Taurofinish AR
- .26 Taurofix AC
- .34 Taurofug
- .28 Taurofloor
- .29 Taurofloor SE 2
- .18 Taurofoam
- .34 Taurojoint P
- .21 Tauromalt
- .21 Tauromalt W
- .22 Tauromix
- .28 Tauromix NPR
- .18 Taurorete
- .20 Taurosane
- .20 Taurosane Fein
- .20 Taurosane R
- .34 Taurosilex Paint
- .34 Taurosilex Primer
- .20 Taurospritz
- .33 Tennistar

ISOLAMENTO TERMICO

ESCUMO 75

BETONTERM

Sottofondi termoisolanti



Impianti automatizzati

Attrezzature
manuali



Schiuma preformata



Perle di polistirene espanso

**LEGGERI
ISOLANTI
RESISTENTI**



Betonterm



Escumo 75

Sottofondi di coperture piane
coperture inclinate
sottofondi di pavimenti



ESCUMO 75[®]

Agente schiumogeno per cemento cellulare leggero

Escumo 75[®] è un agente schiumogeno solubile in acqua che per mezzo di una apposita attrezzatura (aeratore), produce una schiuma bianca compatta da mescolare con boiacche di cemento. Si usa per confezionare calcestruzzi leggeri, con densità a partire dai 300 ai 1.600 Kg/m³, utilizzati per la formazione di massetti di sottofondo leggeri termoisolanti, blocchi e manufatti in sito.

Consumi: circa 1,2 litri/m³, a una densità di 400 kg/m³

Confezioni: tanica 25kg, fusto 200 kg, cisternetta 1000 kg

BETONTERM[®]

Perle di polistirene espanso vergine per calcestruzzi leggeri

Betonterm[®] è un inerte leggero costituito da perle di polistirene espanso vergine ed un additivo chimico AIRBETON, da mescolare con boiacche di cemento per ottenere calcestruzzi leggeri con densità a partire da 200 kg/m³.

Si usa per realizzare massetti di sottofondo leggeri termoisolanti, blocchi, manufatti ecc.

Consumi: 840 litri/m³ di perle additate

Confezioni: sacco 200 lt, sacco 500 lt

BETONTERM[®] PRONTO

Sottofondo leggero ad alto potere termoisolante

Betonterm[®] Pronto è un massetto leggero preconfezionato pronto all'uso costituito da perle di polistirene espanso vergine, additivo AIRBETON e cemento Ptl. Si usa per realizzare massetti di sottofondo leggeri termoisolanti.

Consumi: 10 litri per m² per 1 cm. di spessore.

Densità: standard 300 kg/m³, altre densità a richiesta.

Confezioni: sacco 50 lt

BETONTERM[®] PRONTO PAV

Massetto leggero pavimentabile ad alto potere termoisolante

Betonterm[®] Pronto Pav è un massetto preconfezionato pronto all'uso costituito da perle di polistirene espanso vergine di granulometria fine, additivo AIRBETON e cemento Ptl dosato a 450 kg/m³. Si usa per realizzare massetti di sottofondo (spessore minimo 8 cm) per l'incollaggio diretto di pavimenti in ceramica, marmo o pietre naturali.

Consumi: 10 litri per m² per 1 cm. di spessore.

Confezioni: sacco 50 lt

MASSCEM[®] SILENTERM

Massetto di sottofondo termoisolante a base di sughero in granuli

Masscem[®] Silenterm è un massetto leggero ad alto potere termoisolante e fonoassorbente pronto all'uso, composto da leganti idraulici, sughero naturale in granuli, inerti leggeri e additivi chimici specifici. Si usa per realizzare massetti di sottofondo anche monostrato (minimo 8 cm) per l'incollaggio diretto della pavimentazione in ceramica, marmo o pietre naturali.

Consumi: 10 litri per m² per 1 cm. di spessore.

Confezioni: sacco 15 lt

ISOLINTO

L'intonaco isolante per cappotti termici



ISOLINTO®

Intonaco termoisolante a base di perle di polistirene

Isolinto® è un intonaco premiscelato pronto all'uso, a base di perle di polistirene espanso vergine di granulometria costante, leganti idraulici e additivi specifici. Si usa per realizzare intonaci termoisolanti per interni e esterni.

Consumi: 10 litri per m² per 1 cm di spessore.

Applicazione: cazzuola o proiezione meccanica con apposita intonacatrice.

Confezione: sacco 50 lt

ISOLINTO® SG

Intonaco termoisolante per cappotto termico a base di sughero in granuli

Isolinto® SG è un intonaco ecologico, termoisolante, fonoassorbente e traspirante, a base di sughero, leganti idraulici e additivi specifici. Si usa per realizzare intonaci a cappotto per interni ed esterni.

Consumi: 10 litri per m² per 1 cm di spessore

Applicazione: cazzuola o proiezione meccanica con apposita intonacatrice.


Confezioni: sacco 50 lt

TAUROTHERM SYSTEM

Sistema cappotto termico

TAUROCROLL CR

Collante e rasante per cappotto termico



Tauroll CR è un collante e rasante premiscelato in polvere a base di cemento, inerti selezionati e specifici additivi chimici. Particolarmente adatto per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti utilizzati per il cappotto termico.


Consumi: usato come adesivo a punti circa 3-4 Kg/m² ;
come adesivo steso su tutta la superficie circa 4-6 Kg/m² ;
come rasante circa 1,5 Kg/m² per mm di spessore.

Applicazione: spatola dentata o cazzuola.

Confezione: sacco 25 kg

TAUROCROLL CSP

Collante e rasante in polvere per cappotto termico



Tauroll CSP è un collante rasante a base di leganti idraulici, inerti leggeri, sabbie selezionate e specifici additivi, appositamente studiato per incollare e rasare pannelli isolanti in sughero, lana di roccia fibra di legno ecc. nei sistemi a cappotto termico.

Consumi: usato come adesivo a punti circa 2-4 Kg/m² ;
come adesivo steso su tutta la superficie circa 4-5 Kg/m² ;
come rasante circa 1,1 Kg/m² per mm di spessore

Applicazione: spatola dentata o cazzuola.

Confezioni: sacco 25 kg

TAUROCROLL PTA

Collante e rasante in pasta per cappotto termico






Tauroll PTA è una miscela di speciali resine sintetiche e cariche minerali selezionate. Si presenta sotto forma di pasta fluida da miscelare con il 50% di cemento al momento dell'uso. Si usa per incollare e rasare pannelli isolanti nei sistemi a cappotto termico. Si può usare inoltre come collante ad alte prestazioni per interni ed esterni e come rasatura sottile di supporti cementizi.

Consumi prodotto miscelato: usato come adesivo a punti circa 3-5 Kg/m² ; come adesivo steso su tutta la superficie circa 5-8 Kg/m² ; come rasante circa 1,9 Kg/m² per mm di spessore.

Applicazione: spatola dentata o cazzuola.

Confezioni: secchio 20 kg

ACCESSORI



Vedere: Catalogo Isolanti 2016



LAISTRA EPS 80

Pannello isolante in EPS bianco tagliato da blocco marcato CE
Dimensione standard 1000x500mm, 1000x1000mm, 2000x1000mm
 λ_d W/mK 0,038

LAISTRA EPS 100-36

Pannello isolante in EPS bianco tagliato da blocco marcato CE
Dimensione standard 1000x500mm, 1000x1000mm, 2000x1000mm
 λ_d W/mK 0,036

LAISTRA EPS 100

Pannello isolante in EPS bianco tagliato da blocco marcato CE
Dimensione standard 1000x500mm, 1000x1000mm, 2000x1000mm
 λ_d W/mK 0,035

LAISTRA EPS 120-35


Pannello isolante in EPS bianco tagliato da blocco marcato CE
Dimensione standard 1000x500mm, 1000x1000mm, 2000x1000mm
 λ_d W/mK 0,035

LAISTRA EPS 120

Pannello isolante in EPS bianco tagliato da blocco marcato CE
Dimensione standard 1000x500mm, 1000x1000mm, 2000x1000mm
 λ_d W/mK 0,034

LAISTRA EPS 150

Pannello isolante in EPS bianco tagliato da blocco marcato CE
Dimensione standard 1000x500mm, 1000x1000mm, 2000x1000mm
 λ_d W/mK 0,033

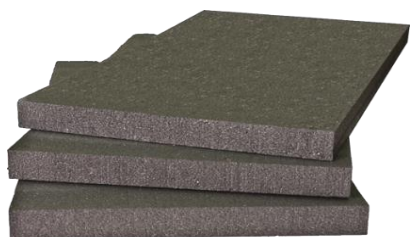

LAISTRA TERMOPOR EPS 80

Pannello isolante in EPS con grafite tagliato da blocco
Dimensione standard 1000x500mm, 1000x1000mm, 2000x1000mm
 λ_d W/mK 0,031

LAISTRA TERMOPOR 100-31

Pannello isolante in EPS con grafite tagliato da blocco
Dimensione standard 1000x500mm, 1000x1000mm, 2000x1000mm
 λ_d W/mK 0,031

Vedere: Catalogo Isolanti 2016

TAUROFIBER

Fibre in polipropilene per il rinforzo di calcestruzzi e malte



Taurofiber è una fibra in polipropilene monofilamento da 18 mm.

Si usa per armatura secondaria di conglomerati cementizi, rende la massa collaborante, diminuisce i fenomeni di ritiro, migliora le resistenze meccaniche e chimiche.

Si usa inoltre per confezionare premiscelati cementizi come malte e betoncini.

Consumi: 600-900 g/m³.

Applicazione: Si aggiunge agli inerti in fase di confezionamento dei calcestruzzo e delle malte.

Confezione: sacchetto 0,9 kg, scatola 22,5 kg

AIRBETON

Agente schiumogeno fluidificante per calcestruzzi leggeri



Airbeton è un liquido schiumogeno fluidificante solubile in acqua, si usa per additivare perle di polistirene espanso o confezionare calcestruzzi leggeri con inerti di polistirolo, argilla, perlite, vermiculite, ecc.

Consumi: 0,800 -1,00 kg. / m³.

Applicazione: apposite attrezzature per additivare perle di polistirene, direttamente nella betoniera o nell'acqua d'impasto per calcestruzzi o malte

Confezione: tanica 25 kg, fusto 200 kg, cisternetta 1000 kg

SUPERFLUIDOLINE

Superfluidificante di massa per calcestruzzi



Superfluidoline è una soluzione di speciali resine sintetiche disciolte in acqua ad alto potere di polimerizzazione. Per l'alto potere disperdente e bagnante, abbatta il rapporto acqua-cemento, favorisce l'idratazione del cemento aumentandone le resistenze. Si usa per il confezionamento di calcestruzzi, ne migliora le caratteristiche fisicomeccaniche.

Consumi: 0,5-1,5% sul peso del cemento.

Applicazione: si aggiunge all'acqua d'impasto o direttamente in betoniera.

Confezione: tanica 25 kg, fusto 200 kg, cisternetta 1000 kg

DISFORM

Disarmanante universale per casseformi in legno e metallo



Disform è un disarmanante sintetico emulsionabile in acqua, ottimizza la finitura superficiale del calcestruzzo e non lascia residui incompatibili con le successive applicazioni. Si usa su casseformi in legno o metallo e ne agevola il distacco proteggendole nel tempo dagli effetti dell'acqua.

Consumi: fino a 500 m² per litro di prodotto, con un rapporto massimo di diluizione 1:20.

Applicazione: pompa a bassa pressione, spazzolone o rullo.

Confezione: latta 5-10-25 kg, fusto 50-185 kg

IDREX

Idrofugo plastificante per calcestruzzi e malte



Idrex è un liquido composto da una soluzione di vari tensioattivi con proprietà plastificanti e fluidificanti. Trasforma le calci libere rendendole insolubili ed idrofobizzando le malte ed i calcestruzzi. Si usa per confezionare calcestruzzi di fondazioni, gallerie, pozzi, piscine, canali, vasche ornamentali e intonaci idrofughi.

Consumi: 2% sul peso del cemento.

Applicazione: si aggiunge all'acqua d'impasto.

Confezione: tanica 20 kg, fusto 200 kg, cisternetta 1000 kg



DECOGEL

Antigelo per calcestruzzi e malte



Decogel è un additivo esente da cloruri, utilizzato per accelerare i tempi di presa del cemento, per abbassare la temperatura di congelamento dell'acqua d'impasto e per consentire l'esecuzione dei getti di malte e calcestruzzi in clima rigidi.

Consumi: 1-2% sul peso del cemento.

Applicazione: si aggiunge all'acqua d'impasto.

Confezione: tanica 20 kg, fusto 200 kg

AD RAPID

Accelerante di presa per betoncini e malte



Ad Rapid è un liquido a base alcalina utilizzato per accelerare i tempi di presa di betoncini (spritz beton) o malte o per ottenere cementi a pronta presa impiegati per bloccare venute di acqua in interventi di consolidamento e impermeabilizzazione di gallerie, dighe, pozzi ecc.

Consumi: da 8 al 12% sul peso del cemento.

Applicazione: specifiche attrezzature per spritz beton.

Confezione: tanica 10-25 kg, fusto 60 kg

TAUROCURING

Stagionante per calcestruzzi e malte



Taurocuring è un prodotto liquido costituito da resine in emulsione acquosa. Spruzzato sui getti di calcestruzzo limita l'evaporazione dell'acqua d'impasto, consentendo una adeguata maturazione del calcestruzzo.

Consumi: circa 100 gr/m²

Applicazione: pompa a bassa pressione

Confezione: tanica 25 kg, fusto 200 kg, cisternetta 1000 kg



MASSFLUID®

Massetto di sottofondo autolivellante a base anidrite

Massfluid® è un premiscelato a secco a base di anidrite inerti selezionati in giusta curva granulometrica e specifici additivi chimici. Si usa per realizzare massetti di sottofondo per interni, ideale su impianti riscaldanti a pavimento. Elevate resistenze meccaniche e ottima planarità superficiale, idoneo per tutti i tipi di rivestimenti.

Confezione: sacco 25 kg, sfuso camion o silo

Consumi: circa 19 kg/m² per cm di spessore.

Applicazione: staggia di alluminio.

MASSCEM®

Massetto di sottofondo autolivellante a base cementizia

Masscem® è un premiscelato a secco a base di cemento, inerti selezionati in giusta curva granulometrica e specifici additivi chimici. Si usa per realizzare sottofondi autolivellanti per interni ideali per la posa di qualsiasi tipo di pavimento. Elevate resistenze meccaniche e ottima planarità superficiale

Consumi: circa 19 kg/m² per cm di spessore.

Applicazione: staggia di alluminio.

Confezione: sacco 25 kg



Massetti autolivellanti

MASSPLAN®

Livellina cementizia autolivellante a basso spessore

Massplan® è un premiscelato a base di cementi, inerti selezionati e speciali additivi chimici che conferiscono al prodotto una rapida essiccazione, elevato potere autolivellante e ritiro controllato. Si usa per la livellatura di sottofondi cementizi in modo da renderli idonei alla successiva posa in opera di pavimenti di qualsiasi natura.

Consumi: circa 2 kg/m² per mm di spessore.

Applicazione: spatola d'acciaio.

Confezione: sacco 25 kg



MASSPLAN® PLUS

Autolivellante a basso e medio spessore ad alta resistenza meccanica

Massplan® Plus è un massetto autolivellante cementizio, ad indurimento ultrarapido utilizzato per livellare, riparare pavimentazioni in cemento e in piastrelle. È caratterizzato da altissima planarità, è permeabile al vapore e necessita di pochi giunti.

Consumi: circa 2 kg/m² per mm di spessore.

Applicazione: spatola d'acciaio o staggia.

Confezione: sacco 25 kg



MASSPLAN® ANIDRITICO

Livellina autolivellante specifica per supporti anidritici

Massplan® Anidritico è una livellina a base di anidrite, inerti selezionati e speciali additivi chimici che conferiscono al prodotto una rapida essiccazione, elevato potere autolivellante e ritiro controllato. Si usa per riporti a basso spessore su supporti a base di anidrite.

Consumi: circa 2 kg/m² per mm di spessore.

Applicazione: spatola d'acciaio.

Confezione: sacco 25 kg



MASSRAPID®

Massetto cementizio ad asciugatura rapida

Massrapid® è un premiscelato in polvere a base di cementi, inerti selezionati e speciali additivi chimici che conferiscono al prodotto una rapida essiccazione, ottime resistenze meccaniche e ritiro controllato. Si usa per realizzare sottofondi, sia interni che esterni, atti a ricevere la posa a colla di pavimenti in piastrelle, vinilici, legno, ecc.

Consumi: circa 18-20 kg/m² per cm di spessore.

Applicazione: staggia di alluminio.

Confezione: sacco 25 kg



MASSCEM® SC

Massetto cementizio a consistenza terra umida

Masscem® SC è un massetto di tipo tradizionale con tempi di asciugatura normali, composto da leganti idraulici e inerti selezionati. Si usa per realizzare sottofondi, sia interni che esterni, atti a ricevere la posa di pavimenti in piastrelle, vinilici, legno, ecc.

Consumi: circa 18-20 kg/m² per cm di spessore.

Applicazione: staggia di alluminio.

Confezione: sacco 25 kg



Intonaci e malte impermeabilizzanti



TAUROCEN ST 200

Guaina cementizia elastica a due componenti

Taurocem ST200 è un impermeabilizzante cementizio a due componenti. Si usa per impermeabilizzare terrazze, vasche, piscine, scantinati, fioriere, pareti controterra, cunicoli, vani ascensori, ecc. Il prodotto è composto da una parte in polvere a base di cementi inerti silicei ed additivi chimici e una parte liquida a base di polimeri sintetici, da mescolare tra loro al momento dell'uso.

Consumi: 4-6 kg/m² per ottenere uno spessore di 2,5 -3 mm.

Applicazione: spatola d'acciaio

Confezione: sacco 24 kg + tanica 8 kg



TAUROCEN PM 300

Maltina pennellabile impermeabile a ritiro controllato

Taurocem PM 300 è una malta impermeabile pennellabile a base di cemento, inerti silicei selezionati di granulometria fine e speciali additivi chimici.

Si usa per l'impermeabilizzazione di vasche in calcestruzzo, piscine, scantinati, fioriere, pareti controterra, cunicoli, vani ascensori, ecc.

Consumi: 3-6 kg/m².

Applicazione: pennellata d'erba

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: bianco o grigio cemento



TAUROCEN

Intonaco cementizio impermeabile

Taurocem è un intonaco impermeabile costituito da cementi osmotici, cariche minerali inerti silicei selezionati e speciali additivi chimici.

Si usa per l'impermeabilizzazione di supporti umidi come scantinati, magazzini interrati, gallerie, cunicoli, canali, vasche interrate, vani d'ascensori, ecc.

Consumi: 20 kg/m² per 1 cm di spessore


Applicazione: cazzuola o proiezione meccanica

Confezione: sacco 25 kg



TAUROCEM PS 400

Cemento osmotico impermeabilizzante



TAUROCEM PS 400 è un cemento osmotico a normale penetrazione. Trova impiego nelle impermeabilizzazioni positive e negative (falda < 2m) di supporti cementizi. Dopo prolungata stagionatura e ripetuti lavaggi può venire a contatto con acqua potabile. Indicato per l'impermeabilizzazione di cisterne o vasche in calcestruzzo, canali, gallerie, pareti controterra, vani ascensore, ecc.

Consumi: 2-4 kg/m²

Applicazione: pennellessa d'erba, spazzolone o proiezione meccanica

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: bianco o grigio cemento

TAUROCEM PS 500

Cemento osmotico per impermeabilizzazioni negative



TAUROCEM PS 500 è un cemento osmotico a forte penetrazione. Trova impiego nelle impermeabilizzazioni positive e negative (falda > 2m) di supporti cementizi. Dopo prolungata stagionatura e ripetuti lavaggi può venire a contatto con acqua potabile. Indicato per l'impermeabilizzazione di cisterne o vasche in calcestruzzo, canali, gallerie, pareti controterra, vani ascensore, ecc.

Consumi: 2-3 kg/m².

Applicazione: pennellessa d'erba, spazzolone o proiezione meccanica.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: bianco o grigio cemento

TAUROCEM PSE

Cemento osmotico ad alta concentrazione



Taurocem PSE è un cemento osmotico a fortissima penetrazione. Trova impiego nelle impermeabilizzazioni positive e negative (falda > 2m) di supporti cementizi. Si usa per l'impermeabilizzazione di opere idrauliche con strutture in calcestruzzo liscio e compatto, soggette ad infiltrazioni d'acqua, anche con forti pressioni in contropinta, come paramenti a valle di dighe, gallerie, serbatoi, canali, pozzi, ecc.

Consumi: 0,8-1,5 kg/m².

Applicazione: pennellessa d'erba, spazzolone o proiezione meccanica.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio cemento



ELAGUM AC

Guaina liquida elastomerica monocomponente colorata



Elagum AC è una guaina liquida a base di particolari resine elastomeriche in dispersione acquosa, ad essiccazione avvenuta forma una membrana continua, elastica e perfettamente impermeabile. Si usa per l'incapsulamento di manufatti in cemento amianto, per l'impermeabilizzazione di tetti, cupole, coperture in calcestruzzo, pareti controterra e per rinnovare vecchie impermeabilizzazioni.

Consumi: circa 1,4 kg/m² per mm di spessore.

Applicazione: spruzzo, pennellata, rullo o spatola.

Confezione: latta 5-10-20 kg,

Colore: rosso, grigio, bianco o verde

ELAGUM AC PLUS

Guaina liquida elastomerica monocomponente ad elevate prestazioni



Elagum AC Plus è una guaina liquida monocomponente a base di speciali resine sintetiche modificate, in dispersione acquosa. Ad essiccazione avvenuta forma una membrana continua impermeabile, di buona resistenza al pedonamento, al ristagno di acqua e di ottimo aspetto estetico. Si usa per l'incapsulamento di manufatti in cemento amianto, per l'impermeabilizzazione di tetti, cupole, coperture in calcestruzzo, pareti controterra e per rinnovare vecchie impermeabilizzazioni.

Consumi: circa 1,3 Kg./ m² per mm. di spessore.


Applicazione: spruzzo, pennellata, rullo o spatola.

Confezione: latta 5-10-20 kg,

Colore: rosso, grigio, bianco o verde

ELAGUM PLV

Guaina liquida poliuretanica monocomponente



Elagum PLV è una guaina liquida monocomponente a base di resine poliuretaniche igroindurenti. Ad essiccazione avvenuta forma una membrana continua elastica resistente ai raggi UV. Si usa per l'impermeabilizzazioni di superfici orizzontali e verticali anche di forme geometriche particolari, ideale per piccoli e grandi interventi, per ripristinare vecchie impermeabilizzazioni o realizzare nuovi interventi. Si può applicare su svariati tipi di supporti come cemento, piastrelle, gres, ceramica, lamiera, fibrocemento e legno, su vecchie membrane bituminose ecc.

Consumi: 1,5-2 kg/m².

Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.

Confezione: latta 6-20 kg,

colore: rosso, grigio, bianco o verde



BANDELCEM

Bandella in rete gommata resistente agli alcali per sistemi impermeabilizzanti liquidi



Bandelcem è utilizzato nell'impermeabilizzazioni in combinazione con sistemi liquidi bicomponenti o monocomponenti come TAUROCEM ST 200, ELAGUM AC, ELAGUM AC PLUS.

Confezione: 10 - 50 mt, angolari 25 pz.

TAUORETE

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali



Tauorete (gr. 160/m²) è una rete in fibra di vetro con appretto antialcalino. Si usa come rinforzo per prodotti impermeabilizzanti e per sistemi a cappotto termico.

Confezione: 50 mq.

TAUROFOAM

Fondogiunto in polietilene espanso a cellule chiuse



TAUROFOAM è un cordone in polietilene espanso a cellule chiuse. Viene utilizzato come materiale supporto e di riempitura di giunti di dilatazione.

Confezione:

180 mt (Diam. 50mm)	-	270 mt (Diam. 40mm)
160 mt (Diam. 30mm)	-	200 mt (Diam. 25mm)
350 mt (Diam. 20mm)	-	550 mt (Diam. 15mm)
1150 mt (Diam. 10mm)	-	2500 mt (Diam. 6mm)



REPESIL

Barriera chimica all'umidità di risalita dei muri



Repesil è un liquido a base di monomeri silanici in dispersione acquosa. Si usa per la realizzazione di sbarramenti chimici all'umidità di risalita dei muri.

Consumi: circa 0,200 kg/m per 1 cm di spessore di muratura

Applicazione: per caduta con l'ausilio di un imbuto o con apposita pompa a bassa pressione.

Confezione: tanica 22,5 kg + tanica 2,5 kg

TAUROCEN IN

Malta cementizia superfluida da preiniezione



Taurocem IN è una malta superfluida a base di leganti idraulici inerti di granulometria fine e specifici additivi chimici. Si usa per riempire le cavità presenti nelle murature irregolari prima di realizzare la barriera chimica Repesil.

Inoltre può essere utilizzata per consolidamenti strutturali di murature miste.

Consumi: in base al volume da colmare (circa 1,9 kg/litro).

Applicazione: per caduta o con pompa a bassa pressione

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio cemento

TAUROCEN PLUG

Malta osmotica per la sigillatura dei fori per cicli deumidificanti



Taurocem Plug è una malta osmotica pronta all'uso utilizzata per la chiusura dei fori dopo un intervento di barriera chimica con REPESIL.

Consumi: in base al volume da colmare (circa 1,9 kg/litro).

Applicazione: per caduta con l'ausilio di un imbuto

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio cemento



Deumidificazione dei muri

SANIT AS

Liquido desalinizzante per i cicli deumidificanti



Sanit AS è una particolare soluzione liquida pronta all'uso che a contatto con i sali presenti nelle murature, li trasforma in cristalli insolubili, bloccandone la migrazione verso l'esterno. Si applica sui muri prima di realizzare l'intonaco deumidificante TAUROSAN.

Consumi: circa 0,300-0,400 kg/m².

Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.

Confezione: tanica 5-10-25 kg

TAUROSAN

Intonaco macroporoso deumidificante



Taurosan è un intonaco premiscelato a base minerale pronto all'uso, caratterizzato da micro e macro cellule aperte, altamente traspirante. Si usa per il risanamento di murature affette da umidità di risalita e per favorire l'asciugatura dei muri, dopo un intervento di barriera chimica Repesil.

Consumi: circa 13-15 kg/m² per 1 cm. di spessore.

Applicazione: cazzuola e proiezione meccanica.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio cemento

TAUROSAN R

Intonaco macroporoso deumidificante da rinzafo



Taurosan R è un intonaco a base minerale pronto all'uso, caratterizzato da micro e macro cellule aperte. Fortemente traspirante, si usa per equalizzare superfici di murature irregolari, prima dell'applicazione di TAUROSAN.

Consumi: circa 13-15 kg/m² per 1 cm di spessore.

Applicazione: cazzuola e proiezione meccanica.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio cemento

TAUROSPLITZ

Promotore di adesione per l'applicazione di intonaci deumidificanti



Taurosplitz è un premiscelato in polvere pronto all'uso a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi chimici specifici. Si usa come mano d'aggancio per l'applicazione di intonaci deumidificanti o tradizionali.

Consumi: circa 2-3 kg/m².

Applicazione: cazzuola

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio cemento

TAUROSAN FEIN

Finitura per intonaco deumidificante Taurosan



Taurosan Fein è un premiscelato pronto all'uso a base di leganti idraulici, inerti selezionati in giusta curva granulometrica e speciali additivi chimici. Si usa come rasatura sottile dell'intonaco TAUROSAN. Può essere anche utilizzato per la rasatura di intonaci calce cemento sia interni che esterni.

Consumi: circa 1,7 kg/m² per mm di spessore.

Applicazione: frattazzo.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: bianco o grigio cemento

Ripristino del calcestruzzo

TAUOCRETE FR

Betoncino fibrorinforzato a ritiro compensato

Tauocrete FR è un betoncino pronto per l'uso costituito da cementi, inerti silicei selezionati, speciali additivi chimici e fibre in polipropilene. Il prodotto è caratterizzato da ottima impermeabilità, elevate resistenze meccaniche, ritiro compensato, resistenza ai cicli di gelo e disgelo e di ottima adesività al supporto. Si usa per ripristini a spessore di calcestruzzi ammalorati, per ricostituire il copriferro, riparare frontolini, realizzare malte soggette a forti abrasioni.

Consumi: circa 1,9 kg/m² per 1 mm di spessore.

Applicazione: cazzuola.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio cemento



TAUOCRETE FR/A

Come TAUOCRETE FR ma a presa accelerata

TAUOCRETE MF 20

Malta di finitura per il ripristino del calcestruzzo

Tauocrete MF 20 è una malta premiscelata a base di cemento, inerti silicei selezionati in giusta curva granulometrica ed additivi chimici che gli conferiscono una elevata resistenza meccanica, un'ottima impermeabilità, un'elevata adesione al supporto ed un ritiro compensato. Si usa per rasature sottili, rappezzi di intonaci, ripristini di frontolini, cornicioni e fregi e come rasatura a finire di malte tipo TAUOCRETE FR.

Consumi: 1,8 kg/m² per mm di spessore.

Applicazione: frattazzo.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: bianco o grigio cemento



TAUOCRETE MF 20/A

Come TAUOCRETE MF 20 a presa accelerata

TAUOMALT

Malta epossidica a tre componenti

Tauomalt è una miscela di resine epossidiche e cariche minerali a tre componenti predosati. Mescolare tra loro al momento dell'uso il componente A e B ed aggiungere il componente TAUROMIX NPR. Si ottiene una malta che ad indurimento avvenuto è caratterizzata da una elevata resistenza meccanica e chimica ed una eccezionale adesività al supporto. Si usa per ripristini del calcestruzzo, riprese di getto, inghisaggi, rappezzi di pavimento, rasature sottili ed incollaggi in genere.

Consumi: in funzione del tipo di intervento da realizzare.

Applicazione: spatola d'acciaio o per colata.

Confezione: barattolo 1 kg, latta 2,5-5-10 kg



TAUOMALT W

Malta epossidica all'acqua a tre componenti

Tauomalt W è una miscela di resine epossidiche all'acqua e cariche minerali TAUROMIX. Mescolati tra loro al momento dell'uso, formano una malta che ad indurimento avvenuto è caratterizzata da una elevata resistenza meccanica e chimica, fortemente adesiva anche su supporti umidi. Si usa per stuccare, colmare, sigillare o rasare superfici in calcestruzzo vecchio e nuovo, o per riprese di getto.

Consumi: in funzione del tipo di intervento da realizzare.

Applicazione: spatola d'acciaio o per colata.

Confezione: barattolo 1 kg, latta 2,5-5-10 kg



Ripristino del calcestruzzo

TAUROMIX

Premiscelato cementizio in polvere



Tauromix è una miscela di cemento e inerti silicei selezionati in giusta curva granulometrica. Si usa in combinazione con TAUROCOLD FLEX, COLLACRIL o TAUROMALT W, per confezionare collanti, rasanti, malte altamente prestazionali, per interni ed esterni.

Applicazione: spatola dentata.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio

Protezione dei ferri

TAUROFER

Malta cementizia protettiva per ferri d'armatura

Tauofer è una malta bicomponente a base di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di corrosione, da applicare sui ferri di armatura per prevenire la formazione di ruggine.

Consumi: indicativamente da 0,200 a 0,300 kg/m per tondino da 8 a 18 mm.

Applicazione: pennello.

Confezione: barattolo 1 kg, latta 2,5-5 kg,

Colore: azzurro



Malte colabili

TAUROCRETE MC 30

Malta reoplastica per inghisaggi

Tauocrete MC 30 è un premiscelato in polvere a base di cemento, cariche minerali selezionate ed additivi. La malta è caratterizzata da elevata fluidità, resistenza meccanica e chimica, ritiro compensato ed adesività al supporto. Si usa per l'ancoraggio di strutture in acciaio come piastre, guide, bilance, carpenteria ecc. Si può applicare inoltre per il riempimento di giunti rigidi tra elementi in calcestruzzo.

Consumi: 19 kg/m² per 1 cm di spessore.

Applicazione: colata.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio cemento



INTO 15

Intonaco di fondo per interni ed esterni

Into 15 è un intonaco premiscelato a base di calce idrata e cemento pronto all'uso. Viene utilizzato per realizzare intonaci interni ed esterni.

Consumi: circa 13 kg/m² per 10 mm di spessore

Applicazione: proiezione meccanica.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio cemento



INTO 30

Malta da muratura

Into 30 è un premiscelato a base di calce idrata e cemento pronta all'uso.

Consumi: circa 15 kg/m² per 10 mm di spessore

Applicazione: manuale.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio cemento



INTO FEIN

Intonaco di finitura per interni ed esterni

Into Fein è un premiscelato a base di calce idrata e cemento pronto all'uso. Viene utilizzato come finitura su intonaco grezzo, sia stagionato che fresco

Consumi: circa 1 kg/m² per 1 mm di spessore

Applicazione: spatola metallica o proiezione meccanica.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: bianco



INTO RAS

Rasatura finissima per interni ed esterni

Into Ras è un premiscelato a base di calce idrata e cemento. Viene utilizzato come finitura su intonaco grezzo, sia stagionato che fresco.

Consumi: circa 1 kg/m² per 1 mm di spessore



Applicazione: spatola metallica o proiezione meccanica.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: bianco



Aggrappanti

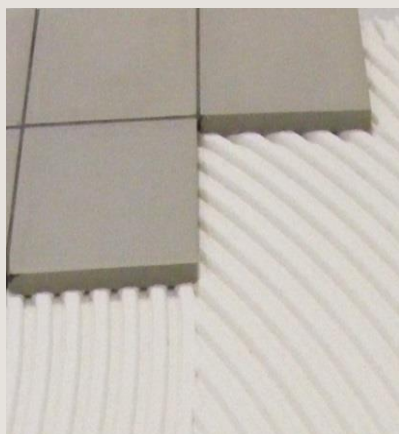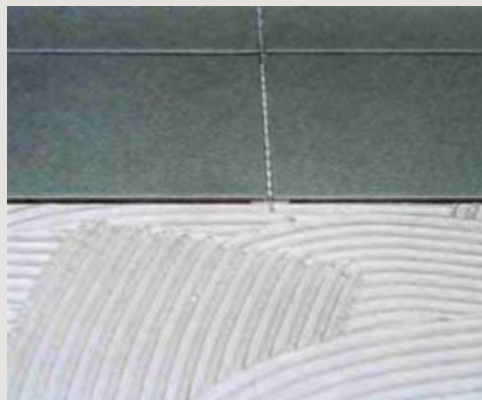

COLLACRIL

Lattice di gomma a base di resine sintetiche

Collacril è un lattice di gomma in dispersione acquosa, costituita da elastomeri sintetici modificati e resistenti in ambiente alcalino. Si usa per modificare le caratteristiche di malte e calcestruzzi, migliorandone sensibilmente la lavorabilità allo stato fresco, le resistenze meccaniche e chimiche finali, l'adesione ai supporti e l'impermeabilità dei manufatti realizzati.

Consumi: 1. Per la preparazione di boiacche d'aggancio (1 parte di Collacril, 1 parte di acqua, 1 parte di cemento Ptl)
2. Per modificare le malte e i calcestruzzi (si aggiunge dal 6 al 10% sul peso del legante).

Confezione: tanica 5-10-25 kg, fusto 50-200 kg,

Colore: bianco

APECEM

Promotore di adesione per supporti lisci

Apecem è una miscela in pasta di speciali resine sintetiche e cariche minerali, in dispersione acquosa. Si usa su supporti lisci e poco assorbenti quale promotore di adesione di successivi intonaci premiscelati a base di calce-cemento o gesso.

Consumi: circa 300-400 gr/m².

Applicazione: rullo.

Confezione: secchio 20 kg,

Colore: celeste



TAUROCOLL K 40

Collante specifico per supporti a base di anidrite

Taurocoll K40 è un collante in polvere monocomponente a base di anidrite, inerti selezionati in giusta curva granulometrica, resine sintetiche e specifici additivi chimici.

Si usa esclusivamente su supporti a base di anidrite.

Consumi: circa 3-4 kg/m²

Applicazione: spatola d'acciaio dentata.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: bianco



TAUROCOLL S

Collante cementizio per interni

Taurocoll S è un adesivo cementizio di classe CI. È composto da cemento, inerti selezionati e speciali additivi che conferiscono al prodotto ottime caratteristiche di tixotropicità, lavorabilità ed adesività. Si usa per l'incollaggio di piastrelle in ceramica di ogni tipo.

Consumi: circa 3-5 kg/m².

Applicazione: spatola d'acciaio dentata.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio o bianco



TAUROCOLL SE

Collante cementizio a scivolamento verticale nullo

Taurocoll SE è un adesivo cementizio a scivolamento verticale nullo di classe CIT.

È composto da cemento, inerti selezionati e speciali additivi. Si usa per l'incollaggio di piastrelle in ceramica di ogni tipo e pietre naturali mediamente assorbenti.

Consumi: circa 3-5 kg/m².

Applicazione: spatola d'acciaio dentata.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio o bianco



TAUROCOLL HE

Collante cementizio ad alte prestazioni

Taurocoll HE è un adesivo cementizio migliorato, a scivolamento verticale nullo e tempo aperto allungato di classe C2TE. È composto da cemento, inerti selezionati e speciali additivi. Si usa per l'incollaggio di piastrelle in ceramica di ogni tipo e pietre naturali.

Consumi: circa 3-6 kg/m².

Applicazione: spatola d'acciaio dentata.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio o bianco



TAUROCOLL HE FLEX

Collante cementizio deformabile ad alte prestazioni

Taurocoll He Flex è un adesivo cementizio migliorato, deformabile, a scivolamento verticale nullo e tempo aperto allungato di classe C2TESI.

È composto da cemento, inerti selezionati e speciali. Si usa per l'incollaggio di piastrelle in ceramica di ogni tipo e formato e pietre naturali.

Consumi: circa 3-6 kg/m².

Applicazione: spatola d'acciaio dentata.

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio o bianco



Collanti



TAUROCOLL FLEX

Lattice elasticizzante per collanti e riempifughe

Taurocoll Flex è un lattice in dispersione acquosa da utilizzare in combinazione con gli adesivi cementizi TAUROCOLL per confezionare collanti altamente deformabili (S2) per esterni, piscine o con TAUROFUG per realizzare riempifughe elasticizzate.

Consumi: 20% sul prodotto in polvere.

Applicazione: spatola d'acciaio dentata

Confezione: tanica 5-10-25 kg,

Colore: bianco



TAUROCOLL EPW

Collante epossicementizio tricomponente all'acqua

Taurocoll EPW è un adesivo epossicementizio a tre componenti predosati da mescolare tra loro al momento dell'uso. Il prodotto è caratterizzato da un'elevata resistenza chimica, buona traspirabilità al vapore acqueo, elevato potere d'aggancio al supporto anche umido e una buona lavorabilità.

Applicazione: spatola d'acciaio.

Confezione: sacco 24 kg + latte 5+2,5

Colore: bianco

Primer



TAUROFIX AC

Primer consolidante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa

Taurofix AC è un lattice a base di speciali resine in dispersione acquosa. Può essere utilizzato come isolante consolidante o come trattamento antipolvere di supporti in calcestruzzo, calce-cemento o base anidrite.

Consumi: circa 150-300 g/m² a seconda del tipo di supporto.

Applicazione: pennello, rullo o spruzzo a bassa pressione.

Confezione: tanica 5-10-25 kg,

Colore: bianco

Solventi



SOLVETAN K

Miscela di solventi a rapida evaporazione

Solvetan K è una miscela di solventi utilizzata per la diluizione di vernici acriliche epossidiche e poliuretaniche e per la pulizia degli attrezzi.

Confezione: tanica 5-10 kg




SOLVETAN 042

Miscela di solventi aromatici

Solvetan 042 è una miscela di solventi aromatici utilizzata per la diluizione di prodotti vernicianti, acrilici e poliuretanici.

Confezione: tanica 5-10 kg

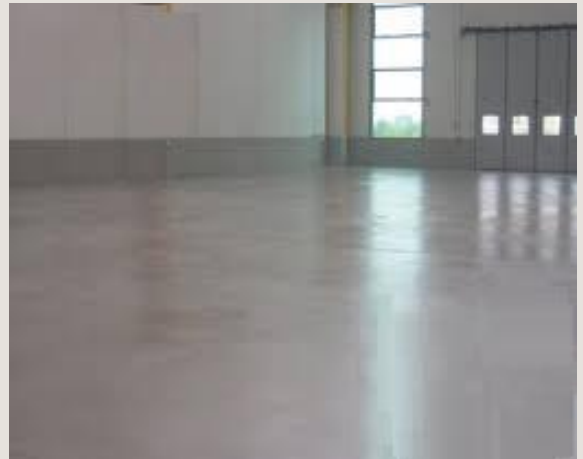

PAVIMENTI INDUSTRIALI

Premiscelati a base di cemento



TAUROCOR

Premiscelato cementizio antiusura per pavimentazioni industriali

Taurocor è un premiscelato a base di cemento, inerti silicei selezionati ed additivi chimici specifici. Si usa per la corazzatura superficiale antiusura ed impermeabile, di pavimentazioni industriali in calcestruzzo. È disponibile con cemento Portland, quarzo sferoidale ed additivi.

Consumi: circa 4-6 kg/m² per applicazione a spolvero.

Applicazione: spolvero

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio, rosso, verde, tabacco o grigio antracite

TAUROCOR QS

Confezione: sacco 25 kg,


Colore: grigio, rosso, verde, tabacco o grigio antracite

QUARZO NATURALE

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio


Colori di riferimento




Grigio




Grigio antracite



Verde



Tabacco



Rosso

Prodotti resinosi



TAUROMIX NPR

Premiscelato di inerti silicei selezionati

Tauromix NPR è un premiscelato di inerti silicei selezionati da utilizzare in combinazione con sistemi epossidici, poliuretanici e acrilici.

Granulometrie disponibili: 0-0,3 mm - 0,3-0,8mm - 0,7-1,8mm

Confezione: sacco 25 kg,

Colore: grigio

TAUOFLOOR

Rivestimento epossidico per pavimenti

Tauofloor è una vernice epossidica a due componenti predosati, di elevata resistenza all'abrasione e di ottimo aspetto estetico. Si usa per rivestire vecchie e nuove pavimentazioni in calcestruzzo, di capannoni, di industrie, mense, magazzini, esposizioni, uffici, negozi, box auto ed altro.

Consumi: circa 0,350-0,450 kg/m² per mano d'applicazione.

Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.

Confezioni: Comp. A + B. Latte 5-10-20 kg ed a richiesta tutti i formati,

Colore: grigio, rosso, verde, bianco ed a richiesta (colori RAL)



TAUOFLOOR SE 2

Rivestimento epossidico autolivellante



Tauofloor SE 2 è una malta bicomponente autolivellante, a base di resine epossidiche esenti da solventi e cariche minerali. Si usa per realizzare pavimentazioni continue a basso spessore (2 - 3 mm), caratterizzate da una elevata resistenza meccanica e chimica, di facile pulizia e di ottimo aspetto estetico, per industrie, ospedali, mense, uffici, esposizioni, magazzini, ecc.

Consumi: 3-4,5 kg/m² per 2-3mm di spessore

Applicazione: spatola dentata e rullo frangibolle.

Confezioni: Comp. A + B. Latte 5-10-20 kg ed a richiesta tutti i formati,

Colore: grigio, rosso, verde, bianco ed a richiesta (colori RAL)

Primer

EPOFIX - EPOFIX S - EPOFIX W

Primers epossidici consolidanti



Epofix è una miscela di resine epossidiche pure, esente da solventi, a due componenti predosati. Si usa come promotore di adesione per cicli epossidici, poliuretanici o cementizi, riprese di getto ecc.

Epofix S è una miscela di resine epossidiche disciolte in solvente a due componenti predosati. Si usa come promotore di adesione per cicli epossidici o poliuretanici, come consolidante di supporti cementizi, lignei o pietre naturali.

Epofix W è una miscela di resine epossidiche in dispersione acquosa, a due componenti predosati. Si usa come promotore di adesione anche di supporti umidi per cicli epossidici o poliuretanici, come consolidante di supporti cementizi.

Consumi: circa 200-400 g/m² in relazione al tipo di supporto.

Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.

Confezioni: Comp. A + B. Latte 5-10-20 kg,

Colore: giallo paglierino



Finiture

TAUOFINISH AR

Finitura poliuretanica alifatica non ingiallente



Tauofinish AR è una vernice a base di resine poliuretaniche rigide, non ingiallente ai raggi UV, con elevate resistenze alla scalfittura ed agli urti. Si usa come finitura di pavimenti in calcestruzzo, legno, resine sintetiche, manufatti in calcestruzzo, pietre naturali ecc.

Consumi: 100-400 g/m²

Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.

Confezioni: Comp. A + B. Latte 5-10-20 kg ed a richiesta tutti i formati,

Colore: grigio, rosso, verde, trasparente ed a richiesta (colori RAL)

ELASTOFINISH

Rivestimento poliuretanico alifatico monocomponente



Elastofinish è un impermeabilizzante liquido a base di resine poliuretaniche alifatiche che ad essiccazione avvenuta forma una membrana elastica, non ingiallente, impermeabile e resistente agli agenti chimici. Può essere utilizzato per l'impermeabilizzazione e protezione di piastrelle e pietre naturali.



Consumi: circa 1 kg/m² (in due o più mani).

Applicazione: rullo, pennello o spruzzo

Confezioni: Latte 1-4 kg,

Colore: trasparente



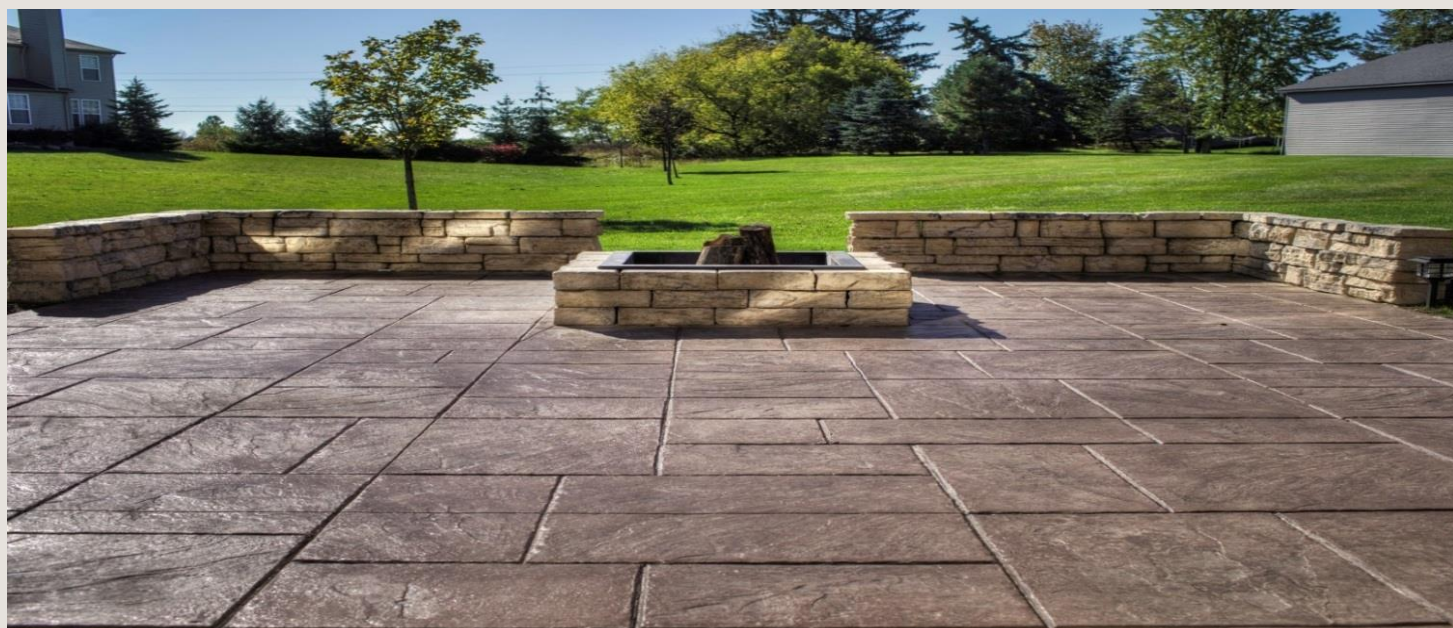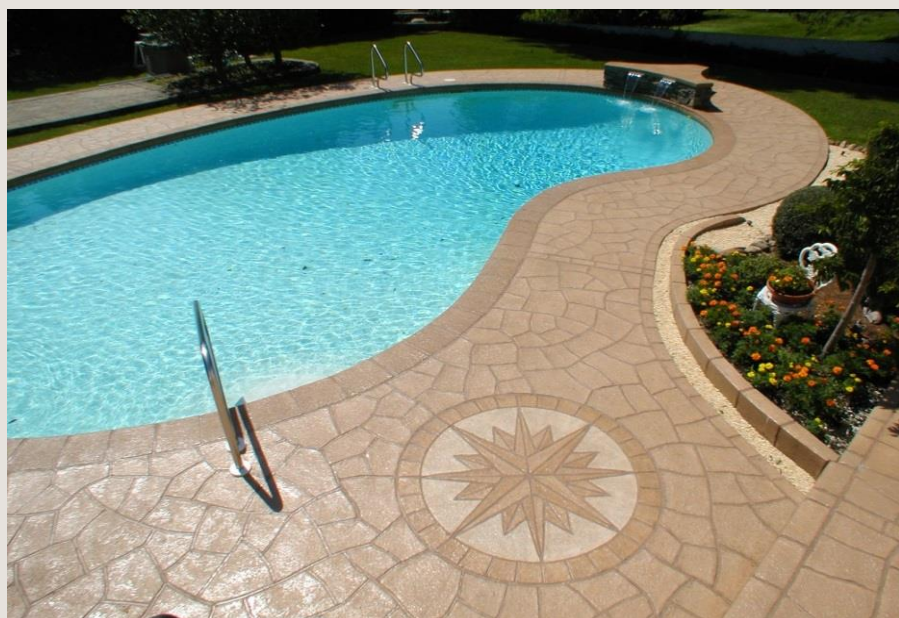



TAUROCOR STAMP

Corazzante minerale per pavimenti stampati


TAUROCOR STAMP è un premiscelato in polvere pronto all'uso, a base di cemento, inerti silicei selezionati in giusta curva granulometrica, pigmenti ed additivi chimici. Taurocor Stamp si usa per la corazzatura superficiale di pavimentazioni in calcestruzzo stampato (utilizzando appositi stampi), sia esterni che interni, ottenendo soluzioni decorative che simulano svariati tipi di pietre, mattoni o legno.

Consumi: circa 4-6 kg/m².

Applicazione: spolvero

Confezione: sacco 25 kg

Colori di riferimento

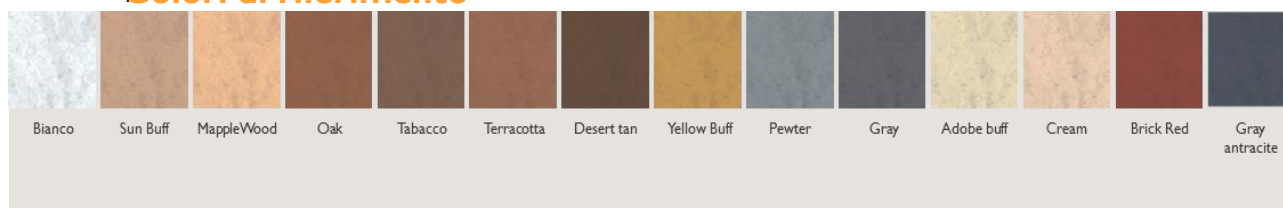

Distaccanti

DISFORM STAMP

Distaccante in polvere per pavimenti stampati

Disform Stamp è una polvere premiscelata colorata pronto all'uso, da utilizzare dopo l'applicazione di Taurocor Stamp, per facilitare il distacco degli stampi in gomma, conferendo allo stesso tempo un effetto antichizzato al manufatto realizzato.


Consumi: circa 0,15-0,2 kg/m²

Applicazione: spolvero

Confezione: secchio 12,5 kg



Colori di riferimento

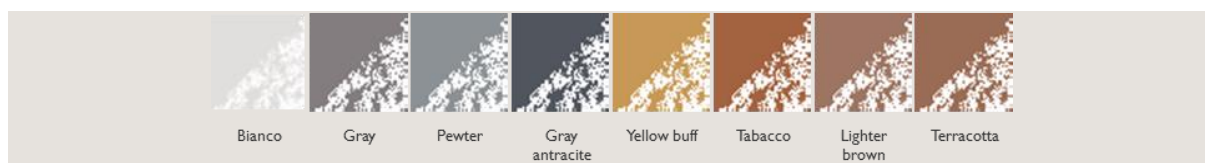

ACRILCON S

Finitura metacrilica per pavimenti stampati

Acrilcon S è una vernice a base di resine metacriliche disciolte in solvente, contenente il 30% di parte solida. Si usa per il trattamento superficiale di pavimenti stampati, industriali o supporti cementizi in genere anche non stagionati. Acrilcon S resiste a svariate sostanze chimiche, protegge dalle macchie e facilita la pulizia delle superfici.

Consumi: circa 100-200 g/m²

Applicazione: spruzzo a bassa pressione o rullo.

Confezione: latta 19 lt



ACRILCON S 20

Finitura metacrilica

Come Acrilcon S, contenente il 20% di parte solida





Vedere: Catalogo Stampi 2016

TAUROWALL STAMP

Corazzante minerale per muri stampati



Taurowall Stamp è una malta plastica pronta all'uso a base di inerti selezionati, leganti idraulici e additivi chimici specifici. Taurowall stamp viene impiegato nel rivestimento di facciate esterne ed interne, posato direttamente sul supporto e successivamente stampato e rifinito per ottenere l'effetto decorativo desiderato.

Consumi: circa 15 kg/m² per 1 cm di spessore

Applicazione: spatola o proiezione meccanica

Confezione: sacco 25 kg

TAUROCOATING AL

Rivestimento epossidico atossico



Taurocoating AL è una vernice epossidica esente da solventi a due componenti predosati. Un volta essiccata forma un rivestimento continuo atossico idoneo al contatto prolungato con sostanze alimentari liquide e solide. Si usa per il rivestimento di cisterne, vasche, serbatoi, per il rivestimento a pavimento e parete di celle frigorifere, cucine industriali, forni, mattatoi, ambienti adibiti a lavorazioni di sostanze alimentari ecc.

Consumi: circa 200-300 g/m² per mano.

Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.

Confezioni: comp. A + B. Latta 5-10-20 kg,

Colore: bianco o a richiesta (cartella RAL)

ACRILCON COLOR

Vernice acrilica protettiva per supporti cementizi



Acrilcon color è una vernice traspirante protettiva a base di resine metacriliche, di ottima resistenza meccanica e di elevata resistenza alle intemperie, ai raggi UV, agli agenti inquinanti atmosferici, agli acidi e alle basi deboli. E' particolarmente indicato per la protezione di supporti in calcestruzzo o materiali lapidei, metallici, sia interni che esterni.

Consumi: 200-350 g/m² in funzione dell'assorbimento del supporto

Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.

Confezione: latta 5 – 20 kg

TENNISTAR

Rivestimento per pavimentazioni di campi da tennis e sportivi in genere

Tennistar è un prodotto liquido a base di resine acriliche modificate in dispersione acquosa. Tennistar è caratterizzato da ottima adesione al supporto, impermeabilità all'acqua, elevata resistenza agli agenti atmosferici, stabilità dei colori nel tempo. Si usa per la realizzazione di pavimentazioni sportive quali campi da tennis, calcetto, pavimentazioni polivalenti, piste di atletica, può essere applicato su fondi cementizi o tappetini in asfalto.

Consumi: circa 3-6 kg/m²

Applicazione: rullo o spatola in acciaio.

Confezione: latta 20 kg

Colore: bianco, rosso e verde



TAUROCLOR P

Vernice per piscine al clorocaucciù



Tauroclor P è una vernice a rapida essiccazione, a base di resine al clorocaucciù stabilizzate e pigmentate, resistenti agli agenti chimici e ai raggi ultravioletti. Si usa per la verniciatura di piscine con strutture in calcestruzzo o vasche in genere, adatta anche in ambienti marini e industriali.

Consumi: circa 200-250 g/m².

Applicazione: pennello, rullo o spruzzo

Confezione: latta 5 – 20 kg

TAUROCLOR P DILUENTE

Diluente per Tauroclor P



Tauroclor P Diluente è una miscela di solventi specifici per la diluizione di vernici al clorocaucciù. Usato correttamente consente di avere una perfetta essiccazione della vernice sia in superficie che in profondità, evita il verificarsi di velature o sfumature di colore.

Consumi: prima mano: 1 parte di diluente e 3-4 parti di pittura

seconda mano: 1 parte di diluente e 6 - 7 parti di pittura

Confezione: barattolo 1 kg – latta 5 kg



REPEL

Idrorepellente protettivo



Repel è un prodotto costituito da una soluzione di speciali monomeri silanici e polimeri fluorurati disciolti in solvente. E' caratterizzato da un elevato potere impregnante su tutti i materiali da costruzione assorbenti. Non forma pellicola e non modifica l'aspetto estetico, non permette l'assorbimento dell'acqua e di conseguenza dello sporco pertanto i manufatti trattati mantengono nel tempo le caratteristiche iniziali.

Consumi: circa 0.400-0.500 kg/m²

Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.

Confezione: tanica 5 – 10 – 20 kg

TAUROSILEX PRIMER

Mano di fondo per pitture ai silicati



Taurosilex Primer è un promotore di adesione a base di silicati in soluzione acquosa. Taurosilex Primer è un prodotto ecologico diluibile in acqua e si usa come primer consolidante di supporti in calce cemento o gesso, prima dell'applicazione di TAUROSILEX PAINT.

Consumi: 100-150 g/m²

Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.

Confezione: tanica 10 kg

TAUROSILEX PAINT

Pittura minerale protettiva e decorativa ai silicati



Taurosilex Paint è una pittura a base di silicati modificati, cariche selezionate e pigmenti resistenti agli UV. Il prodotto viene applicato su superfici interne ed esterne e dove è richiesta una elevata traspirabilità del supporto (intonaci a base di calce-cemento o intonaci deumidificanti).

Consumi: circa 0,1 - 0,2 kg/m²

Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.

Confezione: secchio 14 kg

Corazzanti

TAUROJOINT P

Giunto epossipoliuretanico colabile



Taurojoint P è un prodotto a base di resine epossipoliuretaniche modificate a due componenti predosati, da mescolare tra loro al momento dell'uso. Si ottiene un composto fluido, colabile per la sigillatura di giunti orizzontali di costruzione e di dilatazione.

Consumi: circa 1 kg per 9 m di giunto di dimensioni 0,5 x 1,5 cm

Applicazione: colata

Confezione: Comp. A + B, latte da 2,5 – 5 kg

TAUROFUG

Riempifughe cementizio



Taurofug è un premiscelato a base di leganti idraulici, resine in polvere, inerti silicei selezionati e speciali additivi chimici. Miscelato con acqua forma un impasto di facile lavorabilità, spatolabilità e pulizia, sia in applicazioni verticali che orizzontali. Indurisce senza ritiri, garantendo un'ottima resistenza all'acqua e all'abrasione.

Consumi: in funzione della grandezza della fuga.

Applicazione: spatola di acciaio, spugna o racla di gomma.

Confezione: sacco 25 kg





Attrezzature ed impianti mobili automatizzati, per il confezionamento ed il trasporto umido al piano di posa, di massetti di sottofondo leggeri e termoisolanti, ed autolivellanti

TAUROCHIMICA S.R.L.



IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Impianti ed attrezzature specifiche per la preparazione e la posa in opera di massetti di sottofondo leggeri termoisolanti, autolivellanti e calcestruzzi con inerti leggeri



Mod. A/R 1000

Impianto fisso su semirimorchio per Escumo 75, Betonterm, Massfluid e Masscem.



Mod. A/F 130

Impianto mobile su motrice per Escumo 75, Betonterm, Massfluid e Masscem.



Mod. CC/1000R

Attrezzatura fissa su rimorchio per Escumo 75 e Betonterm.



Mod. CC/1000P

Attrezzatura mobile a terra per Escumo 75 e Betonterm.



Mod. MKT1000

Attrezzatura mobile monoblocco compatta per Escumo 75 e Betonterm



Mod. AC 1000 Automatic

Attrezzatura automatica su piattaforma per Escumo 75 e Betonterm



Mescolatore Mod. L 1000



Mescolatore Mod. 2 LV



Aeratore TC200 - TC300



Pompe M600 - M800 - M1000



Coclea Standard SZI50 - Lunga SZI50



Quadro elettrico



Mod. Polimix TC 2000TP

Attrezzatura per l'additivazione delle perle di polistirene



Mod. Polimix Ready

Attrezzatura per il caricamento BETONTERM in autobetoniera



Mod. TM 90

Attrezzatura per Escumo 75 Betonterm e Isolinto



Kit per Mod. TM 90 (con 2 compressori)

Attrezzatura per Escumo 75 Betonterm
Pronto e Isolinto

Codice: 2016.2.021



Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Taurochimica s.r.l. di Velletri (Roma). Tutti i dati forniti e illustrati sono indicativi e la società Taurochimica s.r.l. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.. Anno 2016

www.taurochimica.com
e-mail:taurochimica@taurochimica.it



TAUROCHIMICA s.r.l.

Via Appia Sud, 125 - 00049 VELLETRI (ROMA) Italy Tel. +39 06 962 64 70 Fax +39 06 962 44 97

Prodotti e tecnologie per l'edilizia.